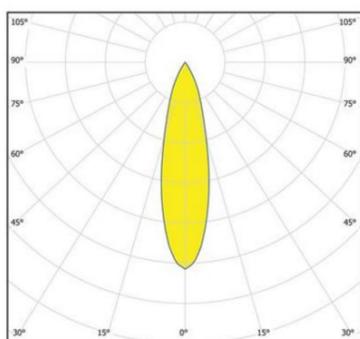


Zenit M schwarz

**Article Nr.**

ZEN.830.025.BK.ON

Anwendungsbereich

LED-Aufbaustrahler aus Aluminium-Druckguss in pulverbeschichtetem schwarz Feinstruktur matt und Blendkonus in gold für 3-Phasen-Stromschiene, optimiert für die Beleuchtung von Verkaufs- und Präsentationsbereichen. LED-Technologie der aktuellsten Generation mit einer Leuchteneffizienz von 99 lm/W und

Ausstrahlwinkel

40°

Diffusor

facettiert

Durchmesser

80mm

Eingangsfrequenz

50Hz

Energieklasse

A++

Entblendungswert

<19 UGR

Farbtoleranz

MacAdam 3

Farbwiedergabe

>80 CRI

Gehäusfarbe

schwarz

Garantiejahre

5 Jahre

Höhe

223mm

Konverter

Integriert

Länderkennzeichnung

A

Länge

200mm

Lebensdauer

min 50.000 Stunden

Leistung

25W

Leuchtenform

rund

Lichtquelle

COB

Lichtstrom

1700lm

Lichtfarbe

3000K

Lichtstromtoleranz

-/+ 10%

Material

Aluminium

Montageart

Stromschiene

Schlagfestigkeit (IK)

IK06

Schaltung

ON/OFF

Schutzart

IP20

Schutzklasse

2

Sockel

Global adapter